UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20° - Δt 30° 55°/45°/20°

BDO 13

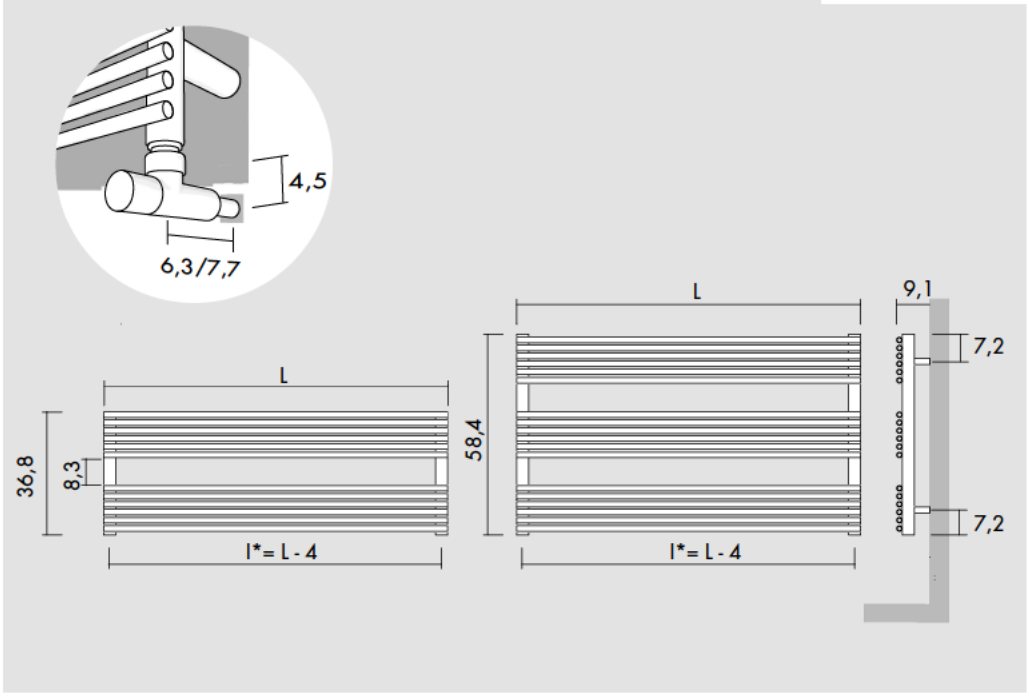

Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.241
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.768
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.546
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.338

p max = 10.0 bar

H cm	L cm	l* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50° • [BASIC] • [COLOR]
36.8	120.0	116.0	**BD13S120036_**	1.8	252	**462**
36.8	140.0	136.0	**BD13S140036_**	2.0	294	**539**
36.8	160.0	156.0	**BD13S160036_**	2.2	336	**616**
58.4	120.0	116.0	**BD13S120058_**	2.8	378	**693**
58.4	140.0	136.0	**BD13S140058_**	3.1	442	**809**
58.4	160.0	156.0	**BD13S160058_**	3.4	505	**924**

[BASIC]

BIAN BCOR NEOP

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

[A]



[AMD]



Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

[G_]



[M_]



l _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
Um _ der rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

Optional

(P* = 246) (2pz)

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausfuhrung Ventil
Válvula a escuadra
[CROM] **E12SQR**

(P* = 248)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático
[CROM] **TTR**



(l* = 5 cm)

Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo
[CROM] **C5R**



(P* = 243)

Ø ≤ 16 mm
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm
[CROM] **CWR**

(2 pz.)
(P* = 241)

Towel hooks
Paire de patère
Bademantelhaken
Percha
[CROM] **BA13R**
[GALVANIC] **BA13E_**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

art* = item / modèle / Artikel / artículo **l*** = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua **P*** = page / page / Seite / página